

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO

AC F2034 51 cromo

DESCRIZIONE

- ♦ Interasse bocca erogazione mm 175
- ♦ Altezza bocca erogazione mm 255
- ♦ Foratura dei sanitari diam. 35 mm
- ♦ Corpo monoblocco
- ♦ Aeratore M 24 x 1 a scomparsa, orientabile di 6° esercitando una pressione con le dita.
- ♦ Chiave per smontaggio in dotazione.
- ♦ Risparmio idrico con limitatore di portata 8 Lt./min a 3 Bar
- ♦ Cartuccia a dischi ceramici conforme alla norma NF EN 817 NF 077 - U3 (superato test di usura 175.000 cicli)
- ♦ Flessibili di collegamento blu e rosso lunghezza mm 350 con attacco da 3/8"
- ♦ Kit di fissaggio in acciaio inox e ottone (antibloccaggio)
- ♦ Cromatura a spessore (UNI EN 248)

SCARICO



Con scarico chiusura e apertura a pressione
regolazione minimo 0 mm Max 70 mm
da 1"1/4 tappo in ottone

ACCESSORI NECESSARI

IMMAGINE PRODOTTO



DISEGNO TECNICO

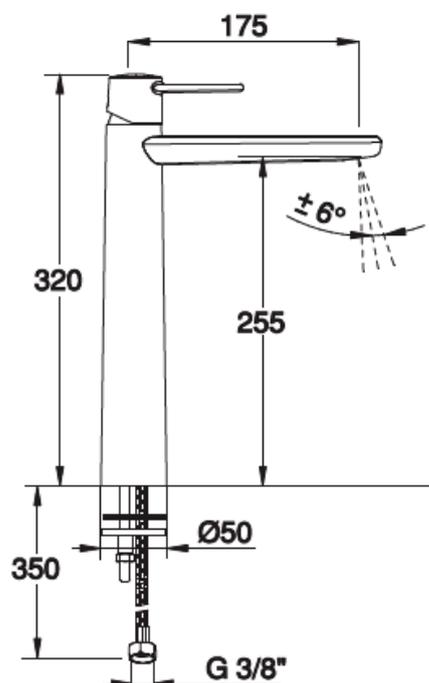

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO
Condizioni e parametri di esercizio

- Pressione minima 1 Bar
 - Pressione massima 5 Bar
 - Pressione di esercizio raccomandata 3 Bar
 - Temperatura massima acqua calda 80°
 - Temperatura di esercizio consigliata 60°
 - Differenza di pressione tra acqua calda e fredda 1.5 Bar
- In caso di pressioni superiori a 5 Bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione
 - **Nota:** nel caso i parametri sopra riportati non fossero rispettati il prodotto potrebbe non funzionare in modo ottimale

Norme generali di installazione

- Controllare che l'impianto sia stato liberato da tutti i detriti ed impurità al fine di eliminare ogni residuo di sporco (canapa, teflon, trucioli di metallo ecc.)
- Installazione di filtri per l'acqua a monte dell'impianto ed installazione di tutti i filtri in dotazione ai prodotti

Pulizia

- Per la pulizia utilizzare esclusivamente acqua e detersivi neutri, sciacquare con acqua e asciugare con un panno morbido.
- Evitare assolutamente l'impiego di alcol, solventi e detersivi solidi o liquidi contenenti sostanze corrosive o acide (es. acido cloridrico) strofinacci contenenti fibre sintetiche, spugne abrasive o tamponi con fili metallici.

Garanzia

- Tutti i prodotti della rubinetteria Frisone Srl sono coperti da Garanzia Convenzionale secondo i termini e le modalità indicate sul catalogo listino in vigore