


MISCELATORE MONOCOMANDO DOCCIA/VASCA INCASSO
KE AC017 51 cromo

DESCRIZIONE
PARTE ESTERNA

- Cromatura a spessore (UNI EN 248)

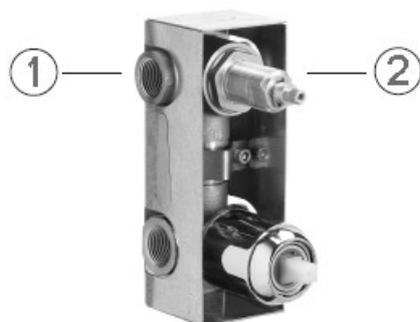
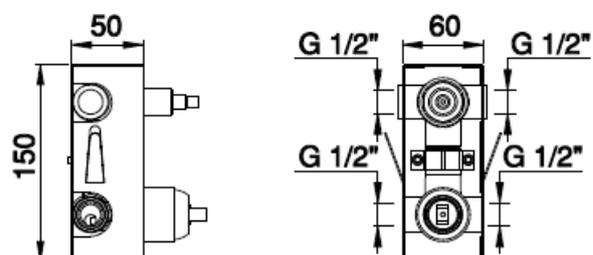
ACCESSORI NECESSARI
KI 17035 51 cromo **PARTE INCASSO**
IMMAGINE PRODOTTO

DISEGNO TECNICO


MISCELATORE MONOCOMANDO DOCCIA/VASCA INCASSO
KI 17035 51 cromo

DESCRIZIONE
PARTE INCASSO

- Modulo da incasso con cassetta in metallo, trattamento anticorrosione
- Installazione verticale
- Deviatore a dischi ceramici a rotazione, 2 uscite alternate 1/2"
- Ingressi da 1/2"
- Portata acqua: uscita 1 17 Lt /min a 3 Bar
uscita 2 23 Lt /min a 3 Bar
- Cartuccia a dischi ceramici conforme alla norma NF EN 817 NF 077 - U3 (superato test di usura 175.000 cicli)

ACCESSORI NECESSARI
IMMAGINE PRODOTTO

DISEGNO TECNICO


MISCELATORE MONOCOMANDO DOCCIA/VASCA INCASSO
Condizioni e parametri di esercizio

- Pressione minima 1 Bar
 - Pressione massima 5 Bar
 - Pressione di esercizio raccomandata 3 Bar
 - Temperatura massima acqua calda 80°
 - Temperatura di esercizio consigliata 60°
 - Differenza di pressione tra acqua calda e fredda 1.5 Bar
- In caso di pressioni superiori a 5 Bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione
 - **Nota:** nel caso i parametri sopra riportati non fossero rispettati il prodotto potrebbe non funzionare in modo ottimale

Norme generali di installazione

- Controllare che l'impianto sia stato liberato da tutti i detriti ed impurità al fine di eliminare ogni residuo di sporco (canapa, teflon, trucioli di metallo ecc.)
- Installazione di filtri per l'acqua a monte dell'impianto ed installazione di tutti i filtri in dotazione ai prodotti

Pulizia

- Per la pulizia utilizzare esclusivamente acqua e detersivi neutri, sciacquare con acqua e asciugare con un panno morbido.
- Evitare assolutamente l'impiego di alcol, solventi e detersivi solidi o liquidi contenenti sostanze corrosive o acide (es. acido cloridrico) strofinacci contenenti fibre sintetiche, spugne abrasive o tamponi con fili metallici.

Garanzia

- Tutti i prodotti della rubinetteria Frisone Srl sono coperti da Garanzia Convenzionale secondo i termini e le modalità indicate sul catalogo listino in vigore