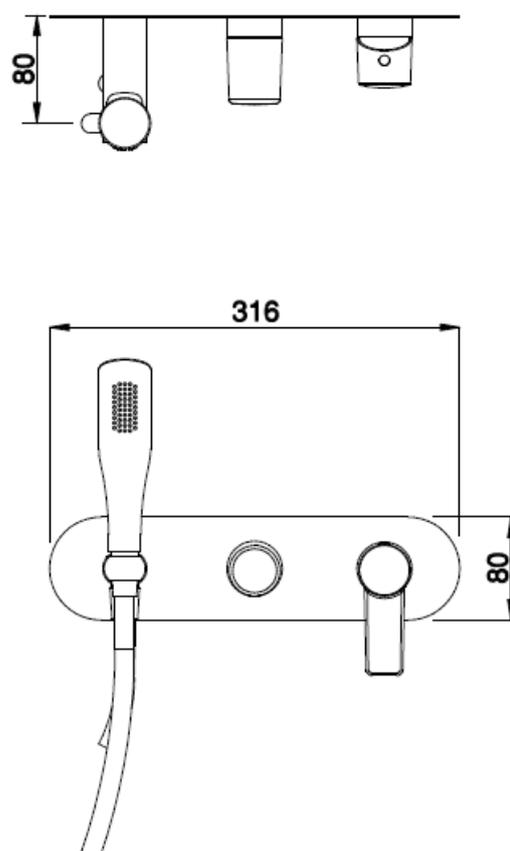


**MISCELATORE MONOCOMANDO DOCCIA INCASSO**
**KE AC027** 51 cromo

**DESCRIZIONE**
**PARTE ESTERNA**

- Presa acqua con supporto doccetta in ottone
- Doccetta abs sistema anticalcare
- Flessibile cromalux cm.150 con attacco da ½ calotte coniche e sistema antitorsione
- Cromatura a spessore (UNI EN 248)

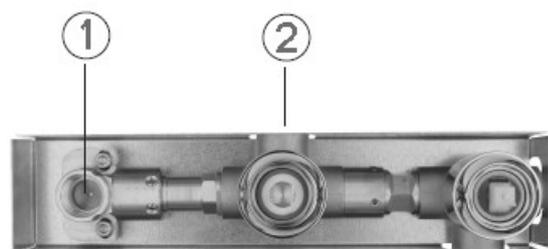
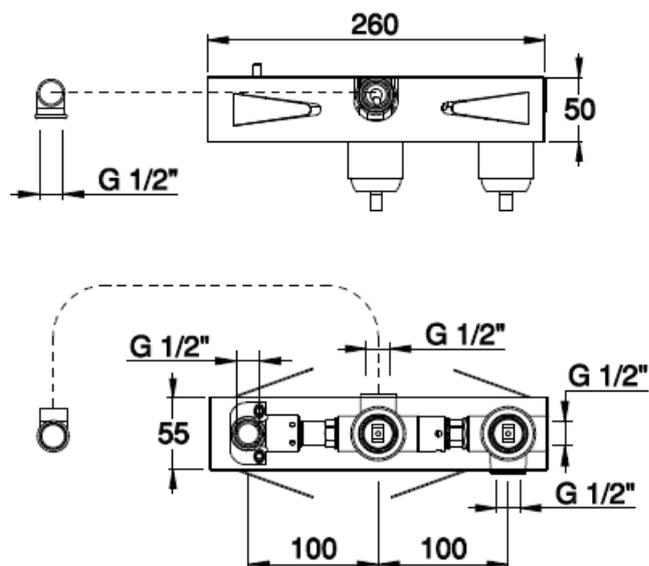
**ACCESSORI NECESSARI**
**KI 13035** 51 cromo **PARTE INCASSO**
**IMMAGINE PRODOTTO**

**DISEGNO TECNICO**


**MISCELATORE MONOCOMANDO DOCCIA INCASSO**
**KI 13035** 51 cromo

**DESCRIZIONE**
**PARTE INCASSO**

- Modulo da incasso con cassetta in metallo, trattamento anticorrosione
- Installazione orizzontale
- Ingressi da 1/2 "
- Deviatore a dischi ceramici a rotazione, 2 uscite da 1/2 " alternate
- Portata acqua:  
uscita 1 20 Lt /min a 3 Bar  
uscita 2 20 Lt/min a 3 Bar
- Cartuccia a dischi ceramici conforme alla norma NF EN 817 NF 077 - U3 (superato test di usura 175.000 cicli)

**ACCESSORI NECESSARI**
**IMMAGINE PRODOTTO**

**DISEGNO TECNICO**


**MISCELATORE MONOCOMANDO DOCCIA INCASSO**
**Condizioni e parametri di esercizio**

- Pressione minima 1 Bar
  - Pressione massima 5 Bar
  - Pressione di esercizio raccomandata 3 Bar
  - Temperatura massima acqua calda 80°
  - Temperatura di esercizio consigliata 60°
  - Differenza di pressione tra acqua calda e fredda 1.5 Bar
- In caso di pressioni superiori a 5 Bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione
  - **Nota:** nel caso i parametri sopra riportati non fossero rispettati il prodotto potrebbe non funzionare in modo ottimale

**Norme generali di installazione**

- Controllare che l'impianto sia stato liberato da tutti i detriti ed impurità al fine di eliminare ogni residuo di sporco ( canapa, teflon, trucioli di metallo ecc.)
- Installazione di filtri per l'acqua a monte dell'impianto ed installazione di tutti i filtri in dotazione ai prodotti

**Pulizia**

- Per la pulizia utilizzare esclusivamente acqua e detersivi neutri, sciacquare con acqua e asciugare con un panno morbido.
- Evitare assolutamente l'impiego di alcol, solventi e detersivi solidi o liquidi contenenti sostanze corrosive o acide ( es. acido cloridrico) strofinacci contenenti fibre sintetiche, spugne abrasive o tamponi con fili metallici.

**Garanzia**

- Tutti i prodotti della rubinetteria Frisone Srl sono coperti da Garanzia Convenzionale secondo i termini e le modalità indicate sul catalogo listino in vigore