

Labor Legno

i.Cov Fast Click

**LABOR
LEGNO**

Pavimenti per interni ed esterni

i.Cov Fast Click



Bellezza e qualità che resistono nel tempo.

*Beauty and
quality that stand
the test of time.*

I pavimenti i.Cov Fast Click fanno parte di una linea di pavimenti vinilici SPC (Stone Polymer Composite) di ultima generazione e rappresentano la sintesi di resistenza, estetica e facilità di posa.

i.Cov Fast Click floors belong to a line of cutting-edge SPC (Stone Polymer Composite) vinyl floors that feature resistance, aesthetics and ease of laying.



L'evoluzione dei rivestimenti per pavimenti.

The evolution of floor coverings.

→
RIVESTIRE IL QUOTIDIANO
Idonei alla posa in spazi pubblici come aziende, uffici o negozi, ma anche in ambienti domestici compresi la cucina e il bagno.

→
**COVERING
DAY-TO-DAY SPACES**
Suitable for laying in public spaces such as companies, offices or shops, but also for home environments, including the kitchen and bathroom.



Grazie a caratteristiche di lunga durata ed elevata resistenza date da una dilatazione ridotta al minimo, sono una soluzione pratica per rivestire le diverse superfici degli spazi interni. Si possono posare anche in spazi pubblici come aziende, uffici o negozi, ma anche in ambienti domestici compresi la cucina e il bagno. Idrorepellenti e antiscivolo sono le caratteristiche più apprezzate di questi pavimenti, insieme alla facile manutenzione e alla rapida pulizia.

Thanks to its long-lasting and elevated resistance, offered by minimal dilation, this line is a practical solution for covering different indoors surfaces, as well as public spaces such as companies, offices or shops, but also home environments including the kitchen and bathroom. Highly water-repellent, slip-resistant, easy to maintain and clean: this is why this line truly stands out!



→
SICUREZZA E PRATICITÀ
Idrorepellenti e antiscivolo sono le caratteristiche più apprezzate di questi pavimenti, insieme alla facile manutenzione e alla rapida pulizia.

→
SAFETY AND CONVENIENCE
Highly water-repellent, slip-resistant, easy to maintain and clean: this is why this line truly stands out!




La resistenza è tutto.

Resistance is key.



→
IL MEGLIO DELLA TECNICA
 La stabilità e la tendenza a non deformarsi neanche sotto forti pressioni rendono questi pavimenti altamente funzionali e robusti.

→
THE BEST OF TECHNOLOGY
Stability and the tendency not to deform, even under severe stress, make these floors highly functional and sturdy.

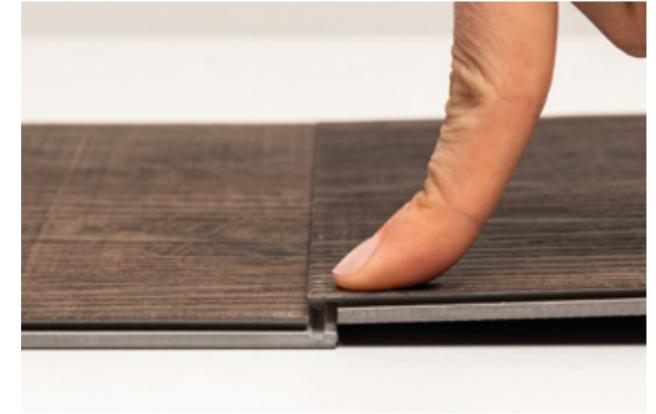

→
NON TEME L'ACQUA
 Le prestazioni tecniche elevate sono garantite dalla resistenza all'usura e all'acqua e dalla possibilità di posa anche in zone umide.

→
NO FEAR OF WATER
The high technical performance of this line is guaranteed by its resistance to wear and water and by the possibility of laying, also in humid areas.



i.Cov Fast Click combinano durabilità e facilità di manutenzione, comfort e praticità.

I pavimenti vinilici SPC sono quanto di più moderno si trovi sul mercato. Le caratteristiche più apprezzate sono quelle di durabilità, facilità di manutenzione, comfort e praticità. L'elevata resistenza, la stabilità e la ridotta dilatazione, rendono questi pavimenti altamente funzionali e robusti. Le prestazioni tecniche elevate sono garantite dalla resistenza all'usura e all'acqua e dalla possibilità di posa in ambienti diversi.

i.Cov Fast Click combines durability and ease of maintenance, comfort and convenience. The SPC vinyl floors are the most modern the market has to offer.

The most appreciated features of this line are durability, ease of maintenance, comfort and convenience. The elevated resistance, the stability and the reduced dilation make these floors highly functional and sturdy. The high technical performance of this line is guaranteed by its resistance to wear and water and by the possibility of laying in different environments.

La bellezza dei pavimenti tecnici.

The beauty of technical floors.

→

POSA IN 4-STEP

Una soluzione funzionale e moderna, un sistema di assemblaggio pratico e innovativo.

→

4-STEP LAYING

A functional and modern solution, a practical and innovative assembly system.



STEP 1



Posare il primo pannello i.Cov Fast Click con l'incastro maschio rivolto verso la parete.
Lay the first i.Cov Fast Click panel with the tongue joint facing the wall.

STEP 2



Unire tutti gli altri pannelli al primo, assicurandosi che gli altri incastri siano perfettamente posizionati uno sull'altro.
Join all the other panels to the first, ensuring that the joints are perfectly up against each other.

STEP 3



Bloccare l'incastro picchiando leggermente con il martello di gomma.
Secure the joint by hitting it lightly with the rubber mallet.

STEP 4



Picchiare leggermente lo strumento di posa con il martello di gomma per fissare gli assi.
Hit the laying tool gently with the rubber mallet to secure the planks.

→

CLICK AUTOMATICO

Il sistema di assemblaggio i.Cov è semplice e veloce; indicato per la posa flottante o incollata.

→

AUTOMATIC CLICK


The i.Cov assembly system is fast and simple; recommended for floating or glued installation.

Una soluzione funzionale e moderna, un sistema di assemblaggio pratico e innovativo che riduce i costi di posa. Il sistema di incastro ad alta tecnologia è semplice e veloce, mentre la tecnologia impiegata per la realizzazione di questo pavimento apporta vantaggi tecnici ed estetici coniugando resistenza e comodità.

A functional and modern solution, a practical and innovative assembly system that reduces laying costs.


The high technology interlocking joint system is simple and fast, while the technology used to produce this floor provides technical and aesthetic benefits, combining resistance and comfort.

Veloce, facile, resistente.

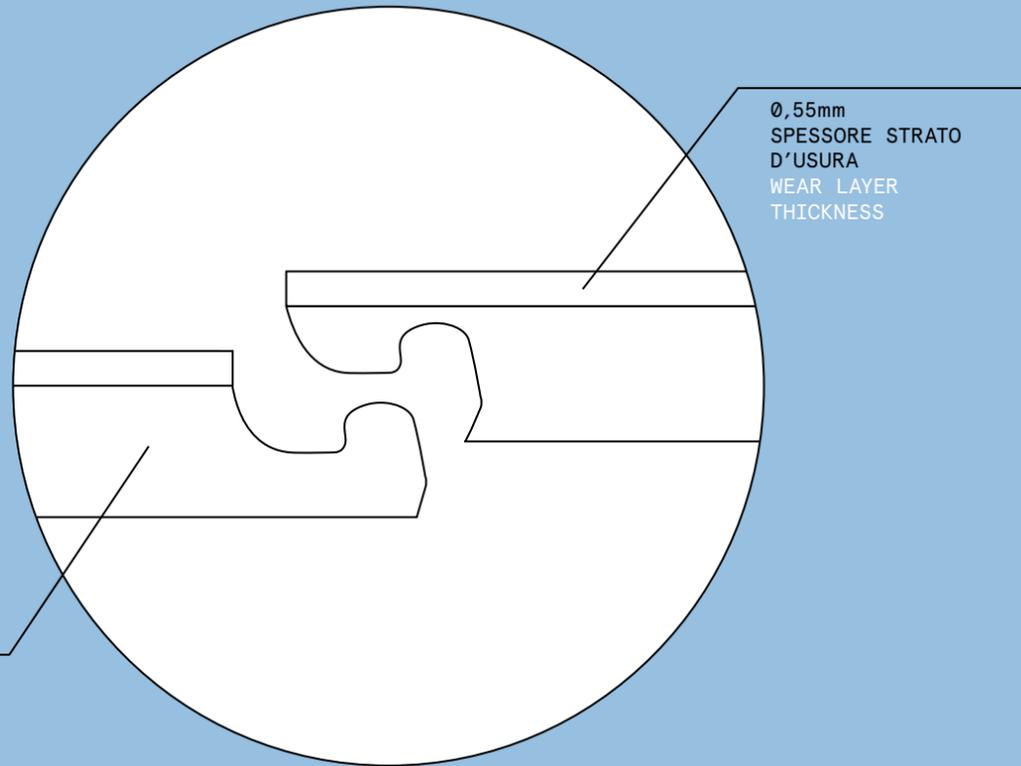


*Fast, easy,
long-lasting.*

FOCUS




→ ALTA PRESTAZIONE,
MASSIMA RESISTENZA

→ HIGH PERFORMANCE,
MAXIMUM RESISTANCE




→ POSA FACILE
E VELOCE

→ EASY AND
FAST LAYING



→ A PROVA
DI ACQUA

→ WATERPROOF




→ BASSO SPESSORE,
ALTA STABILITÀ

→ LOW THICKNESS,
HIGH STABILITY





Due serie, tre formati.

*Two lines,
three formats.*

WOOD
SERIES



STONE
SERIES

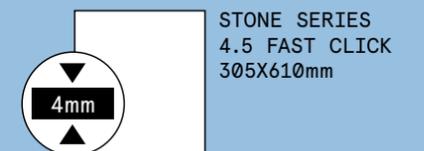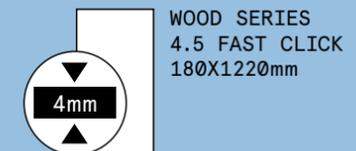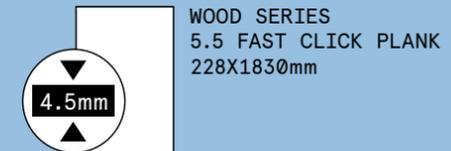

Scegli il rivestimento per pavimenti che si adatta ad ogni stile d'arredo.

WOOD SERIES
4.5 FAST CLICK
180X1220mm

La superficie delle tavole che costituiscono il pavimento effetto legno riproduce le sembianze del legno per un aspetto autentico alla vista e al tatto.

The surface of the planks with wood effect reproduces the appearance of wood that feels and looks authentic.



W.1006

*Choose the floor
covering suited
to every furnishing style.*



WOOD SERIES W.1001
4.5 FAST CLICK
180X1220mm



WOOD SERIES W.1003
4.5 FAST CLICK
180X1220mm



WOOD SERIES W.1002
4.5 FAST CLICK
180X1220mm



WOOD SERIES W.1004
4.5 FAST CLICK
180X1220mm




WOOD SERIES W.1006
4.5 FAST CLICK
180X1220mm



WOOD SERIES W.1008
4.5 FAST CLICK
180X1220mm



WOOD SERIES W.1007
4.5 FAST CLICK
180X1220mm

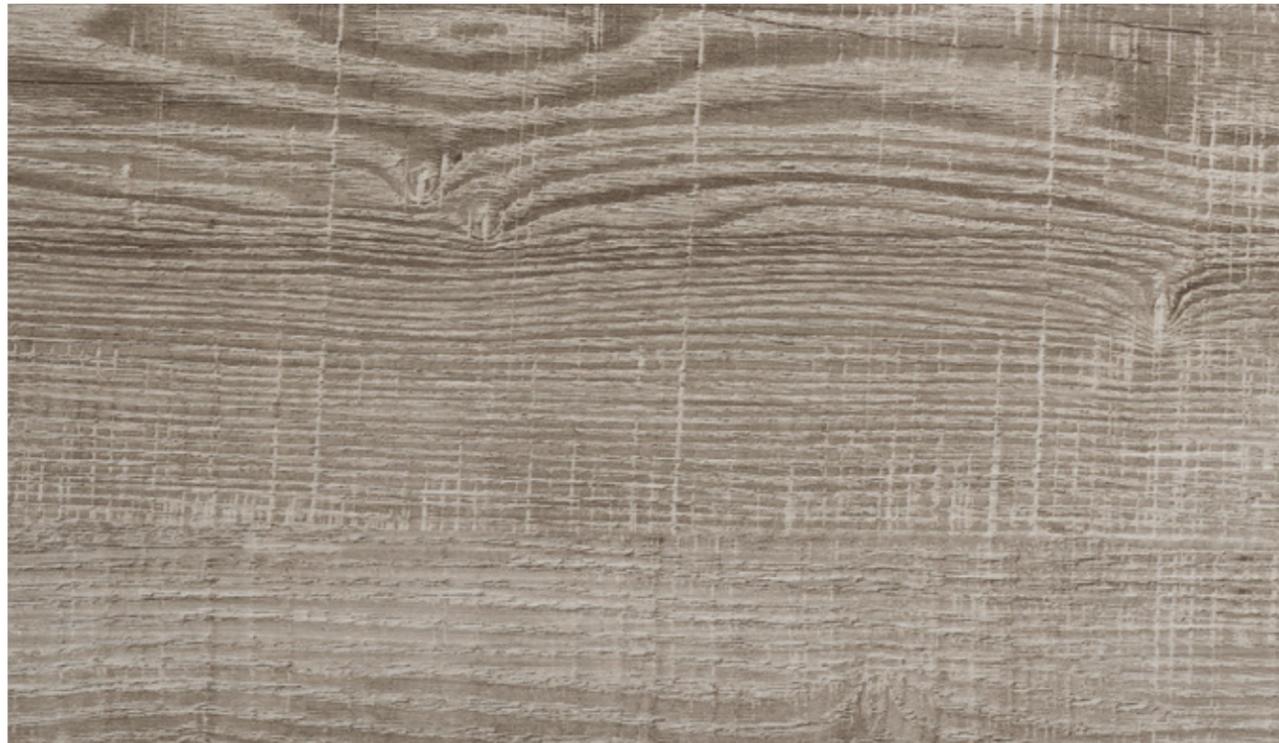

WOOD SERIES W.1009
4.5 FAST CLICK
180X1220mm



STONE SERIES
4.5 FAST CLICK
305X610mm

La superficie delle piastrelle che costituiscono il pavimento effetto pietra riproduce le sembianze della pietra per un aspetto autentico alla vista e al tatto.

The surface of the tiles with stone effect reproduces the appearance of stone that feels and looks authentic.

Elegante
e resistente:
scopri la
Stone Series.



S. 2003



→
SERIE STONE
Grazie a processi innovativi di produzione, gli elementi sono flessibili ma inalterabili e si posano facilmente.

→
STONE SERIES
Innovative production processes make the elements flexible, durable and easy to lay.

Elegant
and resistant:
discover
the Stone Series.

STONE SERIES S.2001
4.5 FAST CLICK
305X610mm



STONE SERIES S.2002
4.5 FAST CLICK
305X610mm



STONE SERIES S.2003
4.5 FAST CLICK
305X610mm



STONE SERIES S.2004
4.5 FAST CLICK
305X610mm



Arredare con stile, rivestire in grande.

WOOD SERIES
5.5 FAST CLICK PLANK
228X1830mm

Il pavimento effetto legno propone le venature e i nodi caratteristici del legno, componenti che conferiscono un aspetto del tutto naturale.

The wood effect floor presents the typical grains and knots of wood, for a totally natural look.



W.1014

→
SERIE WOOD
Grazie a processi innovativi di produzione, gli elementi sono flessibili ma inalterabili e si posano facilmente.

→
WOOD SERIES
Innovative production processes make the elements flexible, durable and easy to lay.

Furnish and cover in style.

La misura 5.5, la più grande a disposizione, nasce per rivestire le superfici più estese senza che vi siano dislivelli o differenze nella posa e consente quindi di esprimere al massimo il potenziale di questo pavimento.

The 5.5 size, the largest available, was designed and produced to cover the largest surfaces, without differences in level or laying, allowing to express the maximum potential of this floor.

WOOD SERIES W.1004
5.5 FAST CLICK PLANK
228X1830mm



WOOD SERIES W.1006
5.5 FAST CLICK PLANK
228X1830mm



WOOD SERIES W.1011
5.5 FAST CLICK PLANK
228X1830mm



WOOD SERIES W.1012
5.5 FAST CLICK PLANK
228X1830mm





W.1013

WOOD SERIES W.1013
5.5 FAST CLICK PLANK
228X1830mm




WOOD SERIES W.1014
5.5 FAST CLICK PLANK
228X1830mm



I.COVS 4.5 FAST CLICK

WOOD SERIES

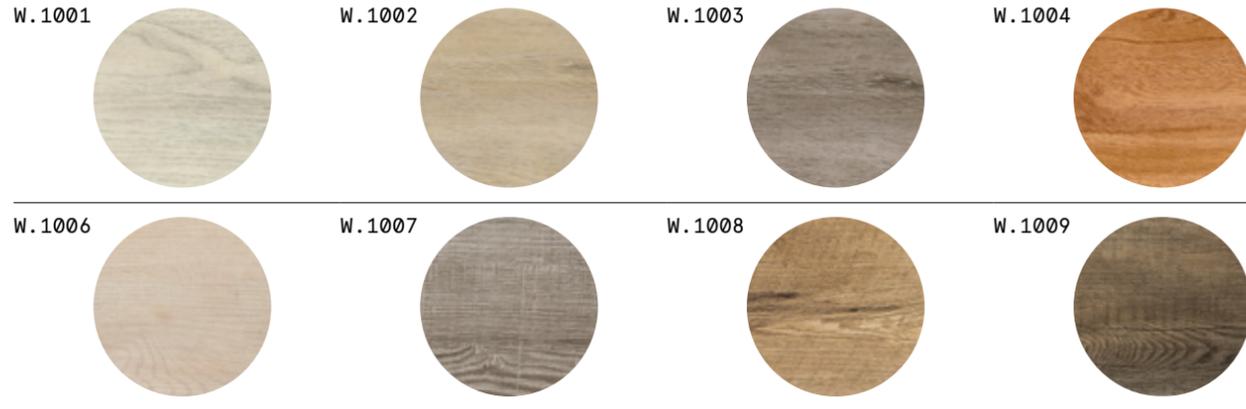DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Tipologia di prodotto EN ISO 10582 **Pavimento resiliente compatto**
Product type Heterogeneous Poly (vinyl chloride) floor coverings

Classe d'uso EN ISO 10874 **Residenziale 23-Commerciale 33**
Classification Domestic 23-commercial 33

CARATTERISTICHE
PRODUCT TYPE

Spessore totale EN ISO 24346 **4mm**
Total thickness

Spessore strato d'usura EN ISO 24340 **0,55mm**
Wear Layer thickness

Dimensioni EN ISO 24348 **1220 x 180mm**
Sizes

Imballaggio **10 pezzi/conf. pari a 2,20m²**
Packaging 10 pieces/pack equal to 2,20m²

Peso **9,80 kg/m²**
Weight

Profilature a spigolo vivo **Si**
Square edge Yes

PERFORMANCE TECNICHE
TECHNICAL PERFORMANCE

Classe di reazione al fuoco EN 13501-1 **Bfl-s1**
Reaction to fire

Sedie a rotelle EN ISO 4918 **Ok**
Castor chair effect No damage

Gambe dei mobili EN 424 **Ok**
Furniture legs No affected

Resistenza ai prod. chimici EN ISO 26987 **Resistente**
Chemical resistance Resistant


Resistenza termica EN ISO 10156 **0,046 m² K/W**
Thermal resistance

Riscaldamento pavimento **Idoneo Max 27°C**
Floor heating Suitable Max 27°C

I.COVS 4.5 FAST CLICK

STONE SERIES

S. 2001



S. 2002




S. 2003



S. 2004



EN 14041:2004

Click
Automatico100%
WATERPROOFDATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Tipologia di prodotto Product type	EN ISO 10582	Pavimento resiliente compatto Heterogeneous Poly (vinyl chloride) floor coverings
--	--------------	---

Classe d'uso Classification	EN ISO 10874	Residenziale 23-Commerciale 33 Domestic 23-commercial 33
---------------------------------------	--------------	--

CARATTERISTICHE
PRODUCT TYPE

Spessore totale Total thickness	EN ISO 24346	4mm
---	--------------	------------

Spessore strato d'usura Wear Layer thickness	EN ISO 24340	0,55mm
--	--------------	---------------

Dimensioni Sizes	EN ISO 24348	305 x 610mm
----------------------------	--------------	--------------------

Imballaggio Packaging		10 pezzi/conf. pari a 1,86m² 10 pieces/pack equal to 1,86m ²
---------------------------------	--	--

Peso Weight		9,80 kg/m²
-----------------------	--	------------------------------

Profilature a spigolo vivo Square edge		Si Yes
--	--	------------------

PERFORMANCE TECNICHE
TECHNICAL PERFORMANCE

Classe di reazione al fuoco Reaction to fire	EN 13501-1	Bfl-s1
--	------------	---------------

Sedie a rotelle Castor chair effect	EN ISO 4918	Ok No damage
---	-------------	------------------------

Gambe dei mobili Furniture legs	EN 424	Ok No affected
---	--------	--------------------------

Resistenza ai prod. chimici Chemical resistance	EN ISO 26987	Resistente Resistant
---	--------------	--------------------------------

Resistenza termica Thermal resistance	EN ISO 10156	0,046 m² K/W
---	--------------	--------------------------------

Riscaldamento pavimento Floor heating		Idoneo Max 27°C Suitable Max 27°C
---	--	---

I.COVS 5.5 FAST CLICK PLANK

WOOD SERIES

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Tipologia di prodotto Product type	EN ISO 10582	Pavimento resiliente compatto Heterogeneous Poly (vinyl chloride) floor coverings
--	--------------	---

Classe d'uso Classification	EN ISO 10874	Residenziale 23-Commerciale 33 Domestic 23-commercial 33
---------------------------------------	--------------	--

CARATTERISTICHE
PRODUCT TYPE

Spessore totale Total thickness	EN ISO 24346	4,5mm
---	--------------	--------------

Spessore strato d'usura Wear Layer thickness	EN ISO 24340	0,55mm
--	--------------	---------------

Dimensioni Sizes	EN ISO 24348	1830 x 228mm
----------------------------	--------------	---------------------

Imballaggio Packaging	8 pieces/pack equal to 2,086m² 8 pieces / pack equal to 2,086m ²	
---------------------------------	--	--

Peso Weight	10 kg/m²	
-----------------------	----------------------------	--

Profilature a spigolo vivo Square edge	Si Yes	
--	------------------	--

PERFORMANCE TECNICHE
TECHNICAL PERFORMANCE

Classe di reazione al fuoco Reaction to fire	EN 13501-1	Bfl-s1
--	------------	---------------

Sedie a rotelle Castor chair effect	EN ISO 4918	Ok No damage
---	-------------	------------------------

Gambe dei mobili Furniture legs	EN 424	Ok No affected
---	--------	--------------------------

Resistenza ai prod. chimici Chemical resistance	EN ISO 26987	Resistente Resistant
---	--------------	--------------------------------

Resistenza termica Thermal resistance	EN ISO 10156	0,046 m² K/W
---	--------------	--------------------------------

Riscaldamento pavimento Floor heating	Idoneo Max 27°C Suitable Max 27°C	
---	---	--

→

LABORLEGNO.IT

Labor Legno è un'azienda leader nel settore, che mantiene le sue radici in Italia e si estende su un'area di venticinquemila metri quadri, dove si occupa di ogni fase della produzione di pavimenti in legno e rivestimenti.

→

LABORLEGNO.IT

Labor Legno is an industry leader. Keeping its roots in Italy, the company extends over a surface of over 25,000 square metres, where it handles each phase of the production of wood flooring and cladding.

Labor Legno
Via del Lavoro, 6
31016 Cordignano
Treviso, Italy

T +39 0438 995330
F +39 0438 998331
info@laborlegno.it
laborlegno.it