





CASSIARESINA-150 | CASSIA

Vasca da bagno rettangolare 150x70xh55 Cassia
Rectangular bathtub 150x70xh55 Cassia

Dati tecnici Technical features	
Max contenuto d'acqua Max water capacity	135
Jets idromassaggio Whirlpool jets	6
Dati dimensionali Dimensional features	
Volume d'imballo Packaging volume	0.85 m ³
Peso spedizione Shipping weight	50 Kg
Caratteristiche elettriche Electrical features	
Tensione Voltage	220 volt
Frequenza Frequency	50 Hz
Potenza motore IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL motor power	0.6 hp
Potenza assorbita IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL absorbed power	530 watt
misure in centimetri measures in centimeters	

Disegno tecnico / Technical drawing

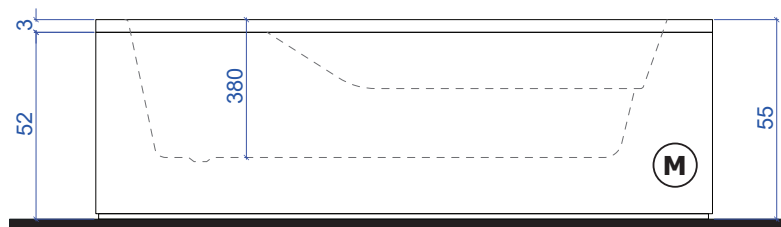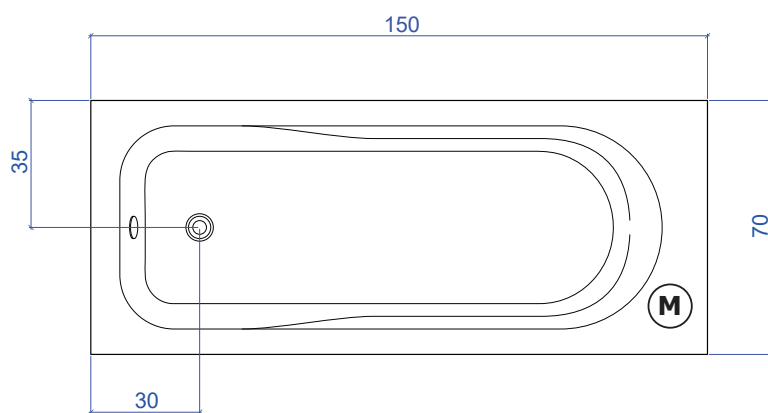

Motore idromassaggio



Whirlpool motor


Jo-Bagno.it Sanitari e Arredo Bagno

Via Terrano, 9 - Civita Castellana (VT) 01033 Email: jo@jo-bagno.it - Tel: 0761 1768195 Cell: 370 3523524
www.jo-bagno.it




Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation

1 4 5 7 INSTALLAZIONE SINISTRA LEFT INSTALLATION

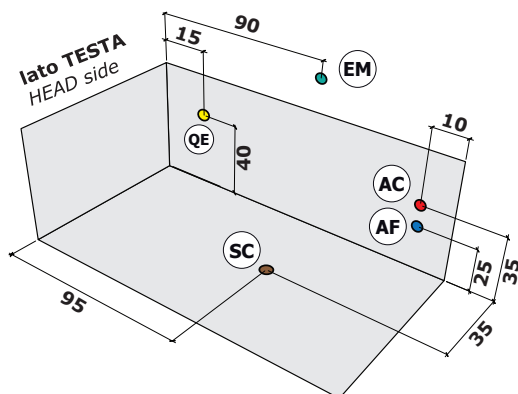

INSTALLAZIONE DESTRA 2 3 6 8 RIGHT INSTALLATION

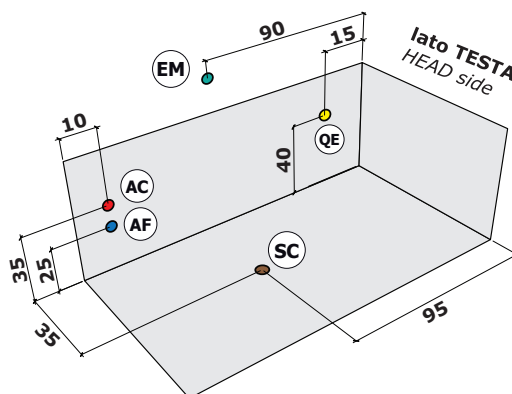

A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti.



It is recommended to install upstream of the hydraulic system of filter faucets. The company declines problems arising from failure to install them

Allaccio acqua calda nel caso di vasca provvista di rubinetteria



Hot water connection should the bathtub be fitted with taps

Allaccio acqua fredda nel caso di vasca provvista di rubinetteria



Cold water connection should the bathtub be fitted with taps

Scarico a terra consigliato



Recommended grounded drain

Allaccio alimentazione elettrica sezione minima del cavo 3 x 2,5 mmq lunghezza ml 2 circa. Predisporre l'allaccio elettrico QE solo quando necessario.



Electrical connection with minimum cable section of 3 x 2,5 mmq, approximate lenght 2 ml


Allaccio rubinetteria muro



Connections for wall mounted taps

INSTALLAZIONE INCASSO BUILT IN INSTALLATION


Area di accesso agli impianti
(lato pannello di controllo)
Bathtub systems accessibility
(control panel side)

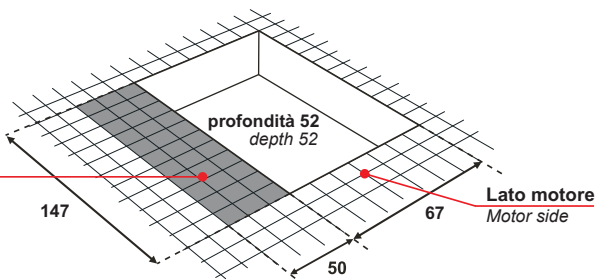


In caso di installazione ad incasso è necessario garantire una corretta aerazione con due griglie min. Ø15cm.
For built in installation, it must be provided a good ventilation with two grilles min. Ø15cm.

Rubinetteria vasca - Sistemi di avviamento / Bathtub taps - Starting system

1 4 5 7 INSTALLAZIONE SINISTRA LEFT INSTALLATION

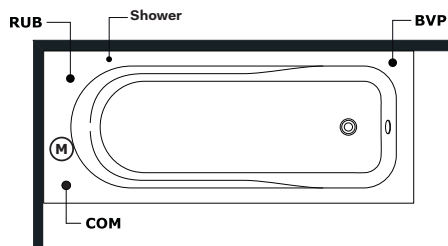

INSTALLAZIONE DESTRA 2 3 6 8 RIGHT INSTALLATION

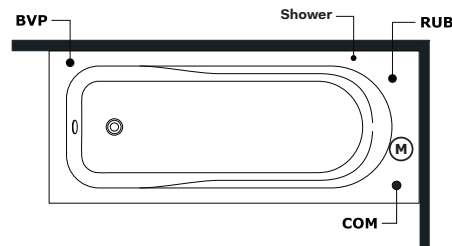

Comando impianti **COM** Control systems
Rubinetteria bordo vasca **RUB** Bathtub taps
Bocca a vela piccola **BVP** Small sail-shaped
Motore idromassaggio **M** Whirlpool motor

Jo-Bagno.it Sanitari e Arredo Bagno

Via Terrano, 9 - Civita Castellana (VT) 01033 Email: jo@jo-bagno.it - Tel: 0761 1768195 Cell: 370 3523524
www.jo-bagno.it