



V1660 | BIANCA 1690

Vasca da bagno angolare 160x90xh65 Bianca 1690

Corner bathtub 160x90xh65 Bianca 1690

Dati tecnici

Technical features

Max contenuto d'acqua Max water capacity	200 l
---	-------

Jets idromassaggio Whirlpool jets	6
--------------------------------------	---

Jets airpool Airpool jets	12
------------------------------	----

Dati dimensionali

Dimensional features

Volume d'imballo Packaging volume	1.26 mc
--------------------------------------	---------

Peso spedizione Shipping weight	55 kg
------------------------------------	-------

Caratteristiche elettriche

Electrical features

Voltaggio Voltage	220 volt
----------------------	----------

Tensione Tension	50 Hz
---------------------	-------

Potenza motore IDROMASSAGGIO	0.80 hp
------------------------------	---------



Potenza assorbita IDROMASSAGGIO	810 watt
---------------------------------	----------

Potenza motore AIRPOOL AIRPOOL motor power	0.90 hp
---	---------

Potenza assorbita AIRPOOL AIRPOOL absorbed power	700 watt
---	----------

Stabilizzatore temperatura Temperature stabilize	1300 watt
---	-----------

Disegno tecnico / Technical drawing

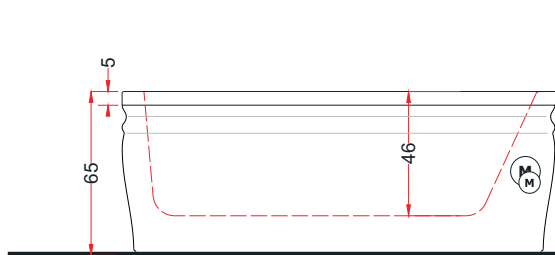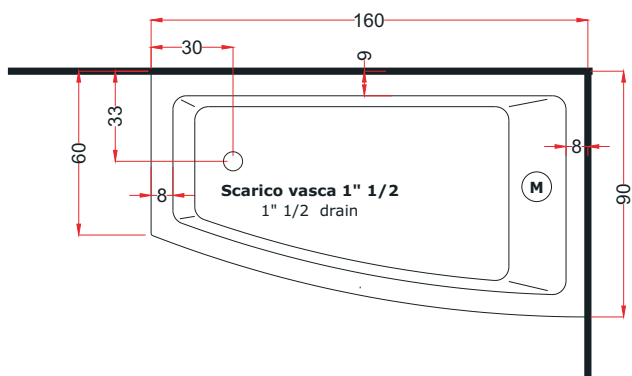

Motore Idromassaggio (M) Whirlpool Motor

Jo-Bagno.it Sanitari e Arredo Bagno



Via Terrano, 9 - Civita Castellana (VT) 01033 Email: jo@jo-bagno.it - Tel: 0761 1768195 Cell: 370 3523524
www.jo-bagno.it



Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation

1 INSTALLAZIONE SINISTRA LEFT INSTALLATION

INSTALLAZIONE DESTRA 2 RIGHT INSTALLATION

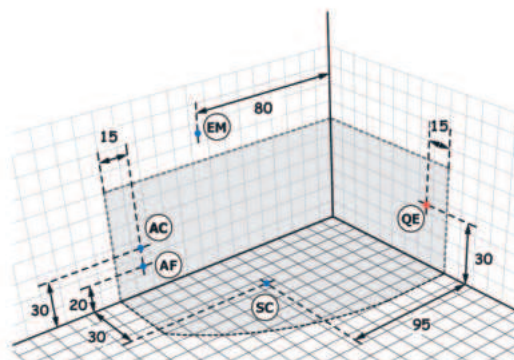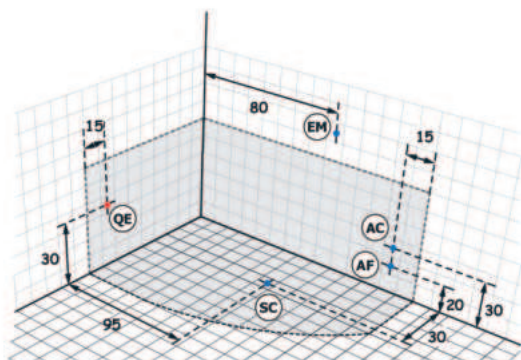

A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti.

Allaccio acqua calda nel caso di vasca provvista di rubinetteria **AC** Hot water connection should the bathtub be fitted with taps

Allaccio acqua fredda nel caso di vasca provvista di rubinetteria **AF** Cold water connection should the bathtub be fitted with taps

Scarico a terra consigliato **SC** Recommended grounded drain



Allaccio alimentazione elettrica sezione minima del cavo 3 x 2,5 mmq lunghezza ml 2 circa. Predisporre l'allaccio elettrico QE solo quando necessario. **QE** Electrical connection with minimum cable section of 3 x 2,5 mmq, approximate length 2 ml

Allaccio rubinetteria muro **EM** Connections for wall mounted taps

Rubinetteria vasca - Sistemi di avviamento / Bathtub taps - Starting system

1 INSTALLAZIONE SINISTRA LEFT INSTALLATION

INSTALLAZIONE DESTRA 2 RIGHT INSTALLATION

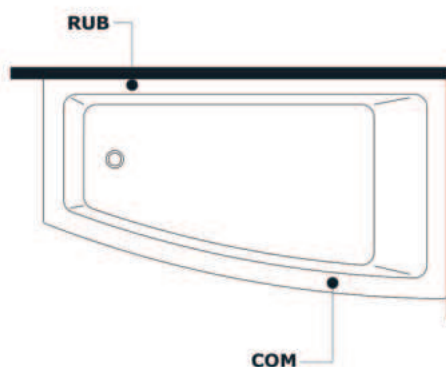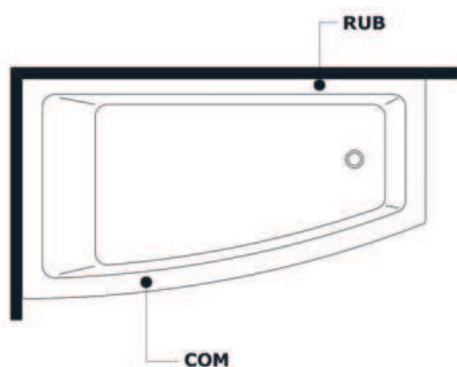

Comando impianti **COM** Control systems
Rubinetteria bordo vasca **RUB** Bathtub taps

Jo-Bagno.it Sanitari e Arredo Bagno

Via Terrano, 9 - Civita Castellana (VT) 01033 Email: jo@jo-bagno.it - Tel: 0761 1768195 Cell: 370 3523524
www.jo-bagno.it