



## V2750 | SUN

Vasca da bagno angolare 175x100xh57 Sun  
Corner bathtub 175x100xh57 Sun

### Dati tecnici

#### Technical features

Max contenuto d'acqua Max water capacity	240 l.
---	--------

Jets idromassaggio Whirlpool jets	6
--------------------------------------	---

Jets airpool Airpool jets	12
------------------------------	----

### Dati dimensionali

#### Dimensional features

Volume d'imballo Packaging volume	1.3 m <sup>3</sup>
--------------------------------------	--------------------

Peso netto Net weight	idro+airpool
	67 kg
	VTL
	37 kg

### Caratteristiche elettriche

#### Electrical features

Voltaggio Voltage	230 volt
----------------------	----------

Tensione Tension	50 Hz
---------------------	-------


Potenza motore IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL motor power	1,1 hp
---	--------

Potenza assorbita IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL absorbed power	810 watt
---	----------


Potenza motore AIRPOOL AIRPOOL motor power	0,9 hp
---	--------

Potenza assorbita AIRPOOL AIRPOOL absorbed power	700 watt
---	----------

### Disegno tecnico / Technical drawing

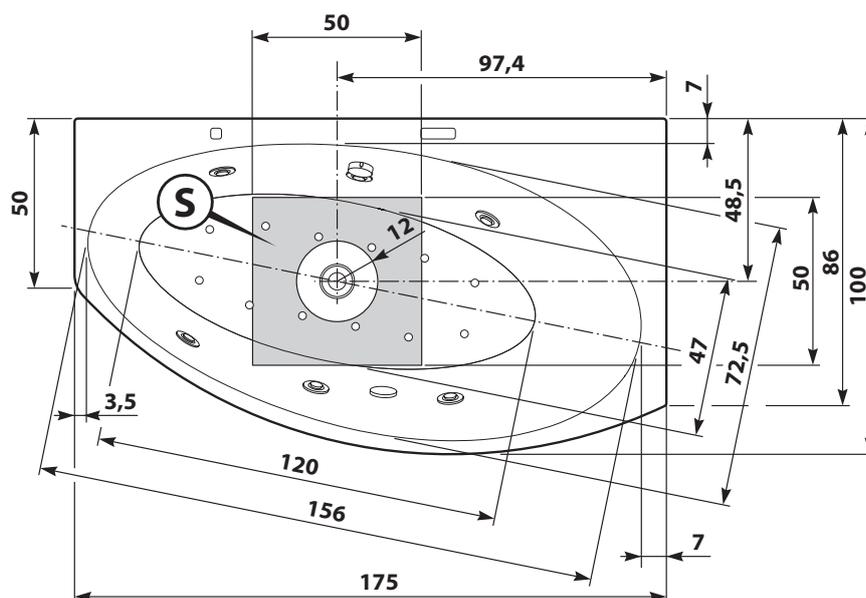

**S** Area per scarico vasca 1" 1/2  
Recessed compartment for 1" 1/2 drain

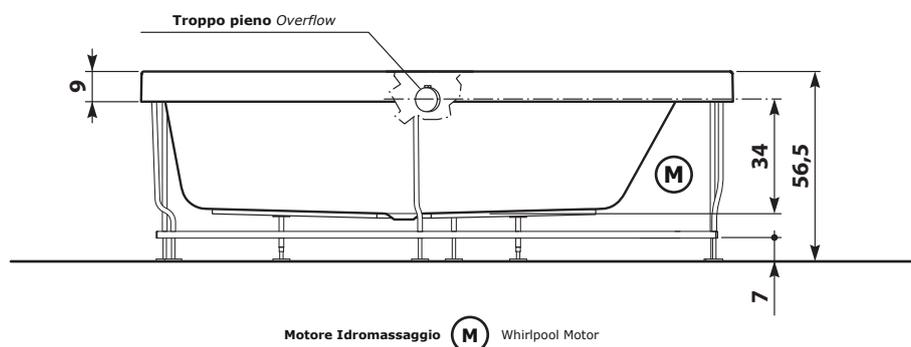

**M** Motore Idromassaggio Whirlpool Motor

Jo-Bagno.it Sanitari e Arredo Bagno

Via Terrano, 9 - Civita Castellana (VT) 01033 Email: jo@jo-bagno.it - Tel: 0761 1768195 Cell: 370 3523524  
www.jo-bagno.it



## Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation


### 1 5 7 INSTALLAZIONE SINISTRA LEFT INSTALLATION

### INSTALLAZIONE DESTRA 2 6 8 RIGHT INSTALLATION



A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti.

*It is recommended to install upstream of the hydraulic system of filter faucets. The company declines problems arising from failure to install them*

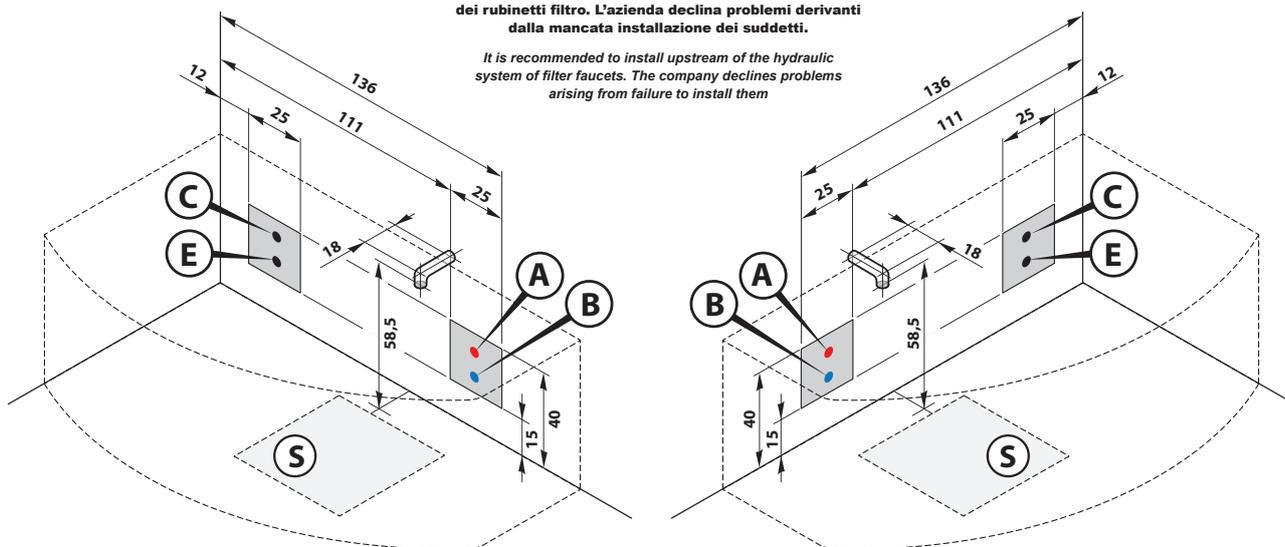

- Attacco acqua calda 1/2" (A) 1/2" hot water coupling.  
 Attacco acqua fredda 1/2" (B) 1/2" cold water coupling.  
 Uscita cavo alimentazione mt. 2 tipo H05-3x2,5mm<sup>2</sup> (C) Outlet for 2m power cable (type H05-3x2.5mm<sup>2</sup>).  
 Uscita cavo equipotenziale (E) Outlet for equipotential cable.  
 Area per scarico a pavimento ø40 (S) Area for position of floor drain ø40.



Accertarsi che l'impianto elettrico dello stabile sia protetto da un interruttore differenziale (0,03A) e che l'impianto a terra sia conforme alle normative vigenti nel paese di utilizzo. Il collegamento alla centralina deve prevedere un interruttore onnipolare (con apertura tale che assicuri la disconnessione completa), e posto lontano da possibili spruzzi d'acqua.

*Ensure that the household electrical circuit is protected by a differential switch (0.03A) and that the earth circuit is in compliance with local legislation. The connection to the control unit must be fitted with a multi-pole switch (with a contact gap that ensures complete disconnection) and located as far as possible from water outlets.*

## Rubinetteria vasca - Sistemi di avviamento / Bathtub taps - Starting system

### 1 INSTALLAZIONE SINISTRA LEFT INSTALLATION

### INSTALLAZIONE DESTRA 2 RIGHT INSTALLATION

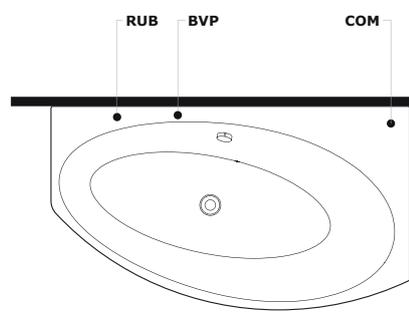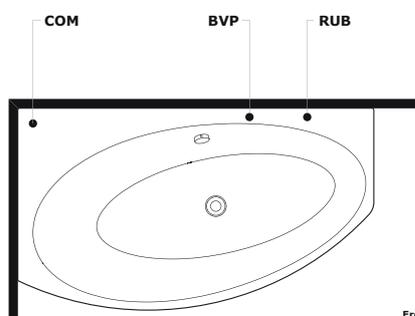

- Comando impianti COM Control systems  
 Rubinetteria bordo vasca RUB Bathtub taps  
 Erogazione bocca a vela piccola BVP Small sail-shaped

## Jo-Bagno.it Sanitari e Arredo Bagno