



V7631 | TRIXY

Vasca da bagno angolare 170x138xh63-73 Trixy
Corner bathtub 170x138xh63-73 Trixy

Dati tecnici Technical features

Max contenuto d'acqua Max water capacity	300 l
---	-------

Jets idromassaggio Whirlpool jets	14
--------------------------------------	----

Jets airpool Airpool jets	20
------------------------------	----

Dati dimensionali Dimensional features

Volume d'imballo Packaging volume	1.83 mc
--------------------------------------	---------

Peso spedizione Shipping weight	100 kg
------------------------------------	--------

Caratteristiche elettriche Electrical features

Voltaggio Voltage	220 volt
----------------------	----------

Tensione Tension	50 Hz
---------------------	-------

Potenza motore IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL motor power	2 x 1.00 hp
---	-------------



Potenza assorbita IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL absorbed power	1860 watt
---	-----------

Potenza motore AIRPOOL AIRPOOL motor power	0.9 hp
---	--------

Potenza assorbita AIRPOOL AIRPOOL absorbed power	700 watt
---	----------

Stabilizzatore temperatura Temperature stabilize	1300 watt
---	-----------

Disegno tecnico / Technical drawing

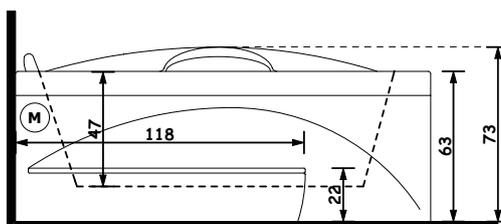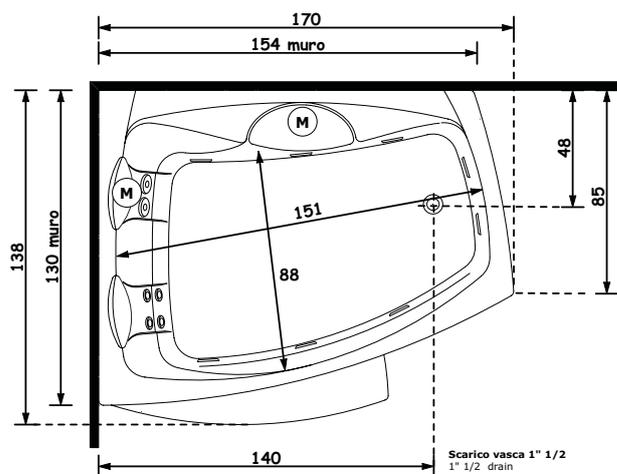

Motore Idromassaggio (M) Whirlpool Motor


Jo-Bagno.it Sanitari e Arredo Bagno

Via Terrano, 9 - Civita Castellana (VT) 01033 Email: jo@jo-bagno.it - Tel: 0761 1768195 Cell: 370 3523524
www.jo-bagno.it



Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation

1 INSTALLAZIONE SINISTRA LEFT INSTALLATION

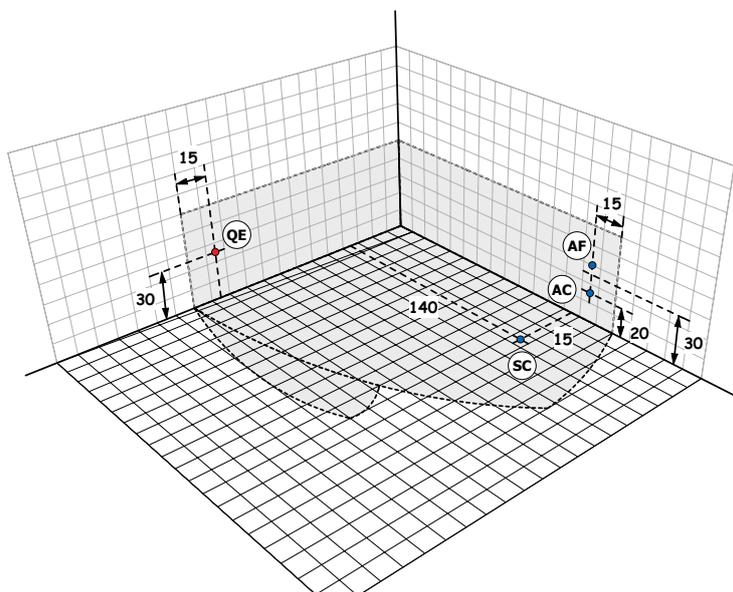

A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti.



Allaccio acqua calda nel caso di vasca provvista di rubinetteria (AC) Hot water connection should the bathtub be fitted with taps


Allaccio acqua fredda nel caso di vasca provvista di rubinetteria (AF) Cold water connection should the bathtub be fitted with taps

Scarico a terra consigliato (SC) Recommended grounded drain

Allaccio alimentazione elettrica sezione minima del cavo 3 x 2,5 mmq lunghezza ml 2 circa Predisporre l'allaccio elettrico QE solo quando necessario. (QE) Electrical connection with minimum cable section of 3 x 2,5 mmq, approximate length 2 m

Rubinetteria vasca - Sistemi di avviamento / Bathtub taps - Starting system

1 INSTALLAZIONE SINISTRA LEFT INSTALLATION

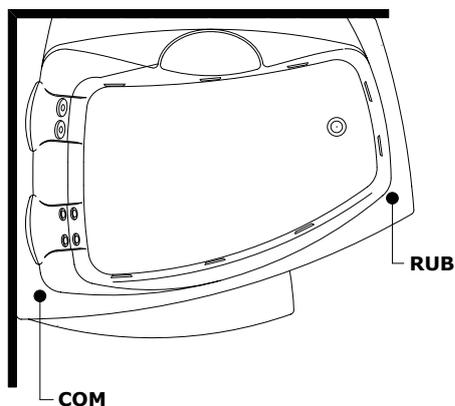

Comando impianti COM Control systems

Jo-Bagno.it Sanitari e Arredo Bagno

Via Terrano, 9 - Civita Castellana (VT) 01033 Email: jo@jo-bagno.it - Tel: 0761 1768195 Cell: 370 3523524
www.jo-bagno.it